*Systemowe wagi etykietujące **SM-120LL** firmy **Teraoka Seiko Co., Ltd. (DIGI)**, to najnowszy model ekonomicznej wagi etykietującej wyposażony w unikatowy mechanizm ucinający, który umożliwia wydruk na etykiecie ciągłej, etykiet jednostkowych o różnych wymiarach, bez konieczności zmiany rolki oraz bez pogorszenia standardów wizualnych wydrukowanej etykiety.*

Wydruk na etykiecie ciągłej

Wydruk etykiet o różnych rozmiarach z jednej rolki etykiet

Funkcja Cloud Service

Możliwość drukowania na etykiecie transparentnej

Nowoczesna i funkcjonalna obudowa

WAGI ETYKIETUJĄCE SM-120LL

korzyści:

Funkcja Liner Less Labeling...

Liner Less, czyli **drukowanie** na etykietach białych, z przeddrukiem i przezroczystych **bez podkładu**, pozwala na zaoszczędzenie zużycia etykiet nawet do **30%** oraz na wzrost efektywności obsługi (np. ograniczenie przestojów związanych z wymianą rolki).

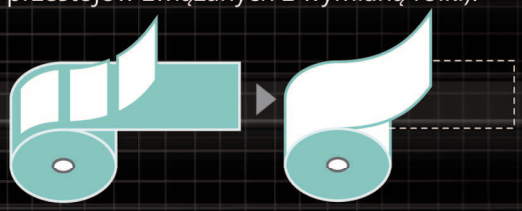

Etykiety z podkładem

Etykiety bez podkładu

Funkcja Autosizing...

Zastosowana w wagach SM-120LL funkcja, umożliwia automatyczne **dopasowanie rozmiaru etykiety** do ilości zawartych na niej informacji. Korzystanie z autosizingu znacznie ogranicza zużycie etykiet oraz poprawia estetykę i atrakcyjność drukowanych etykiet.

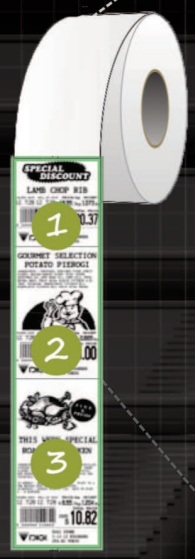

Funkcja Cloud Service...

Wagi SM-120LL umożliwiają korzystanie z funkcji **zdalnego serwisu i diagnostyki wagi**. Takie rozwiązanie przekłada się na oszczędność czasu oraz ograniczenie kosztów napraw.

Funkcja Auto-Cutter...

W wagach SM-120LL zostosowano pierwszy na świecie automatyczny **mechanizm ucinający**. Miejsce cięcia etykiety jest gładkie, tak jak w tradycyjnej etykiecie. SM-120LL umożliwia wydruk etykiet o różnych rozmiarach z jednej rolki etykiet.

specyfikacja:

Model	SM-120 LL B	SM-120 LL P	SM-120 LL EV	SM-120 LL BS	SM-120 LL H
Zakres	standard: 6/15 kg, opcja: 3/6 kg, 15/30 kg				
Wyświetlacz	202x32 piksele, LCD				
Pamięć	2MB (standard), 32GB (max)				
Źródło zasilania	AC 230V, 50-60Hz				
Pobór mocy	0.15A				
Temperatura pracy	-10°C~+40°C				
Wilgotność pracy	15% ~ 85% RH (nieskondensowana)				
Liczba klawiszy	32	56	56	72 lub 120	32
Drukarka	Drukarka termiczna, prędkość wydruku: max 110 mm/s, szerokość wydruku: max. 60 mm				
Interfejs	RS-232C, Ethernet				

Wyłączny dystrybutor marki **DIGI** w Polsce:

Yakudo Plus Sp. z o.o.
ul. Nad Jeziorem 85, 43-100 Tychy
tel: +48 32 218 69 10, fax: +48 32 218 69 15
yakudo@yakudo.eu, www.yakudo.eu

Shanghai Teraoka Electronic Co., LTD.

Tinglin Industry Developmental Zone,
Jinshan Country, Shanghai 201505
tel: +86-21-57234888, fax: +86-21-57233049
www.digisystem.com

Data wydania karty: 01.09.2015 r. Ulotka nie stanowi oferty handlowej. Parametry oraz wygląd urządzeń mogą ulec zmianie bez powiadomienia.